


Model	Gniazda standardowe							
	Powierzchnia [m ²]*	Maksymalna ilość punktów ssących	Podciśnienie [kPa]	Przepływ powietrza [m ³ /h (l/s)]	Maksymalna odległość najdalej położonego punktu ssącego (m) Całkowita długość instalacji (m)			
					Wąż 7,5m	Wąż 9m	Wąż 10,5m	Wąż 12m
GS 95	280	3	29,74	208,5 (57,9)	13,8 42,6	10,7 33,5	7,6 24,4	4,6 15,2
H 215	510	6	33,83	217,8 (60,5)	24,3 90,0	21,3 79,3	18,3 68,6	15,2 57,3
GS 125	695	8	34,23	235,1 (65,3)	31,0 118,9	28,0 106,7	25,0 94,5	22,0 82,6
H / HX 615	695	8	34,23	235,1 (65,3)	31,0 118,9	28,0 106,7	25,0 94,5	22,0 82,6
H / HX 725	1395	16	37,90	232,3 (64,4)	42,6 193,6	39,6 182,9	36,6 172,2	33,5 158,5
H / HX 2025	1745	20	42,35	198,9 (55,3)	49,0 223,2	46,0 212,5	43,0 201,8	40,0 191,1
HD / HX 7525 (szeregowo)	3900	45	63,27	232,3 (64,4)	103,7 487,6	100,6 472,4	97,5 457,2	94,5 445,0
HD / HX 7525 (równolegle)	1950	23	37,17	464,5 (128,9)	66,4 250,0	63,4 239,3	60,4 228,6	57,3 213,4
HD801C	740	14	35,56	212 (59)	31,5 117,8	28,5 105,6	25,5 93,4	22,5 81,2

Gniazda Retraflex							
Maksymalna ilość gniazd Retraflex							
Wąż 9,14m		Wąż 12,19m		Wąż 15,24m		Wąż 18,29m	
Standard	W pokrowcu	Standard	W pokrowcu	Standard	W pokrowcu	Standard	W pokrowcu
2	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	1	-	-	-	-
5	2	3	1	1	-	-	-
5	2	3	1	1	-	-	-
8	4	5	3	3	1	-	-
10	6	7	5	5	3	1	-
30	15	24	12	18	9	14	7
12	6	10	5	6	3	4	2
5	2	3	1	-	-	-	-

Odniesienie (Użyć do określenia ile gniazd ssących jest wymaganych)

Długość węża (m)	Zasięg (m ²)
7,5	53,41
9,14	83,61
10,67	113,81
12,19	148,64
15,24	232,25
18,29	334,45

Seria	Okres gwarancji
GS, H, HD	Wszystkie części: 10 lat Prace serwisowe: 5 lata
HX	Wszystkie części: 15 lat lub 750h pracy Prace serwisowe: 5 lata

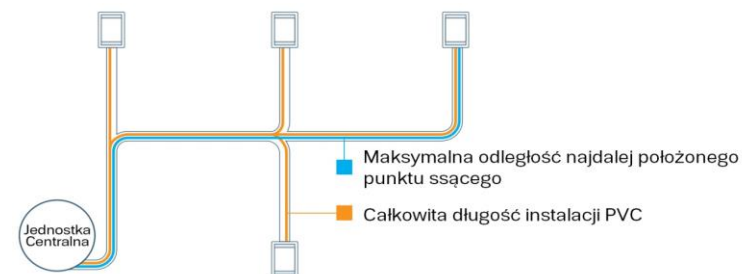

* Powierzchnia domu to tylko ogólne odniesienie. Przy wyborze odkurzacza centralnego należy wziąć pod uwagę wiele innych czynników takich jak alergię, zwierzęta, dywany itd.